SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

ステアリングヘッドカバー 組付・取扱説明書

組付対象機種
XP500 （TMAX）

本キットは、ワイズギア製XP500用パイプハンドル（Q5K-YSK-015-K01）装着車に対応しています。
スタンダードのカバードハンドルには装着できません。

はじめに

工数：0.5h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

ヤマハサービスマニュアル（5GJ-28197-J0）を参照してください。

構 成 部 品

No/	部 品 名 称	部品番号	数量	備 考
①	ステアリングヘッドカバー		1	
②	スペシャルボルト		1	
③	Oリング	93210-32738	1	
④	キャップ		1	

取 付 方 法

1.ハンドルバーを取り外します。

2.スペシャルボルト②を組み付けます。

3.キットのステアリングヘッドカバー①を、フランジボルトでハンドルクラウンに組み付けます。

4.キャップ④にOリング③を組み付けます。

5.キャップ④をステアリングヘッドカバーに組み付けます。

6.ハンドルバーを組み付けます。

⚠注 意

- **ホース、ケーブル類は、ハンドルの動作に影響しないように極端な張り、ねじれ、他部品との干渉に充分注意して取り回してください。**
- **組み付け終了後ハンドルを左右に切り、動作不良がないことを確認してください。また、各部品に緩みやガタつきがないか充分確認し、定期的にボルトの増締めを行ってください。**

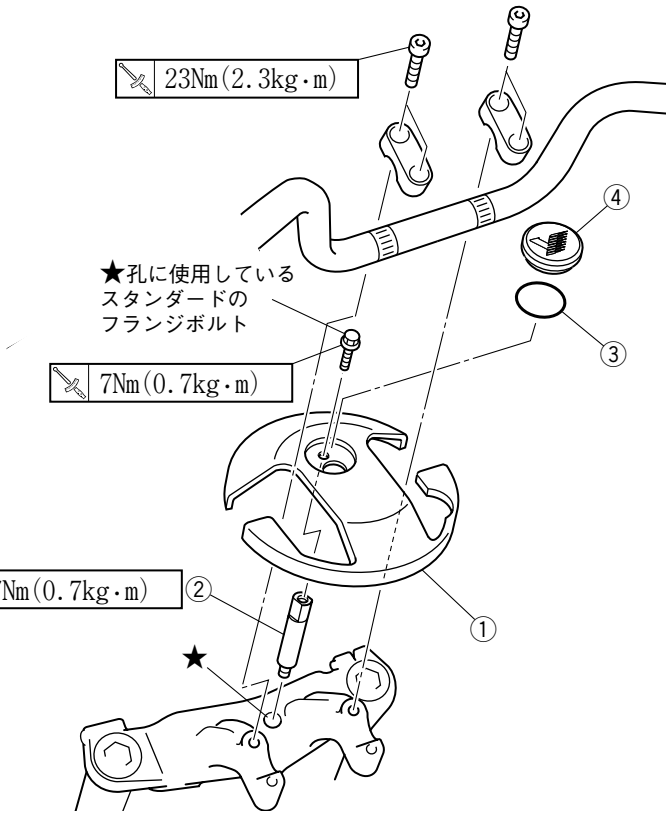

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR